


ELITE
70
Gama

**El Diseño
en su
máxima
expresión**

Características del sistema

1. Sistema de 70 mm de ancho con diseño de formas redondeadas y cinco cámaras estancas.
2. Valores de transmitancia térmica de la carpintería $U=1,3W/m^2K$ con hoja 1589.
3. Refuerzo de acero zincado de alta inercia con gran desarrollo lo que permite incrementar la rigidez del sistema. Los resaltes de las paredes interiores de la cámara de refuerzo posicionan el refuerzo correctamente, mejorando el funcionamiento del conjunto.
4. Los perfiles disponen de opciones de juntas negras o grises soldables o las tradicionales EPDM. Estas juntas aumentan la estanqueidad del sistema mejorando sus prestaciones.
5. El sistema permite varios espesores de vidrio: para hojas 1589 de hasta 39 mm.
6. Canal de herraje estándar con un rebaje que facilita el montaje y estabilidad de las diferentes piezas. Fijación del herraje atornillado sobre refuerzo que aumenta el nivel de seguridad y durabilidad del sistema.
7. Exclusiva gama de junquillos con juntas coextrusionadas, en los que destaca la cuidada apariencia visual y fácil limpieza.
8. Taladros alargados en el galce y ranuras en cámara de desagüe según directrices técnicas. Galce inclinado 5° que impide la acumulación de humedad y suciedad. El diseño de los perfiles facilita la evacuación rápida de la humedad por la parte frontal o parte inferior oculta aumentando la estanqueidad al agua del sistema.
9. Los pies de marco permiten la conexión de elementos como las zapatas y otros perfiles auxiliares que embellecen su acabado y forman un conjunto sólido y duradero.
10. Unión de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad mecánica del conjunto impidiendo el paso del aire y agua por las mismas mejorando las prestaciones acústicas y de estanqueidad del sistema.

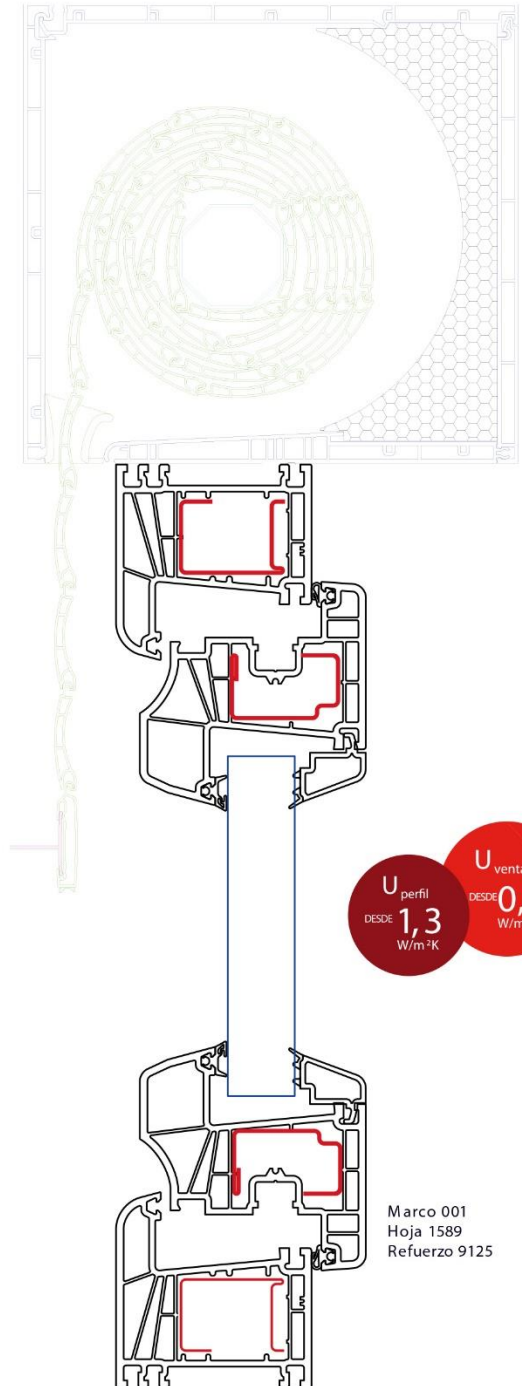

Marco 001
Hoja 1589
Refuerzo 9125

Eficiencia



A***

Aislamiento



Térmico

Atenuación



Acústica

Ahorro



Energía

Triple



Garantía

Máxima



Resistencia

Alta



Seguridad

Más de 100



Acabados

Prestaciones Técnicas

Eficiencia Energética de la Ventana **A**

Fabricante: _____
 Código de Registro: _____
 Modelo: _____

| | | |
|--------|----------------|--------------|
| Verano | Medio invierno | Medio verano |
| | | |

Ficha Técnica de la Ventana


| | | |
|---|--|--|
| País de origen | País de origen de la ventana (EN ISO 9001) | País de origen del perfil de la ventana |
| España | 1,5 | Clase 4 |
| Transmitancia térmica del vidrio (Ug) (W/m²K) | 1,3 | Países de origen del acristalamiento (EN ISO 9001) |
| | | 0,42 |

Para más información visite la web www.ventanasfabricacion.com o llame al teléfono 01 del departamento de la tienda.

asefave
www.asefave.org

El coeficiente U_w de la ventana depende del acristalamiento empleado y el valor U_f de los perfiles. El valor U_f de EuroFutur Elegance, dependiendo de la combinación de hoja y marco empleada, está entre 1,3 y 1,4 W/m²K.

El valor U de la persiana también influye significativamente en el resultado de la ventana. El valor U de la persiana RolaPlus está entre 0,9 y 1,12 W/m²K por lo que las propiedades térmicas de la ventana no disminuyen en los cerramientos con persianas de KÖMMERLING.



Resultados de ensayos

Valores físicos calculados para una ventana de dos hojas de medidas 1230x1480 con vidrio 4-16-4 B.E. y con cajón de persiana RolaPlus.

| | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| Resistencia al viento | UNE EN 12211:2000 | Clase C5 |
| Estanqueidad al agua | UNE EN 1027:2000 | Clase E 1650 |
| Permeabilidad al aire | UNE EN 1026:2000 | Clase 4 |

Valores de transmitancia térmica calculados para una ventana de dos hojas de medidas 1230x1480. Aislamiento térmico calculado según UNE EN 10077-2.

| TIPO VIDRIO | VIDRIO | Ventana sin persiana | Ventana con ROLAPLUS |
|------------------|----------|----------------------|----------------------|
| | Ug W/m²K | Uv W/m²K | Uv W/m²K |
| VIDRIO 4/16/4 | 2.7 | 2.2 | 2.1 |
| VIDRIO 6/16/4 | 2.7 | 2.2 | 2.1 |
| VIDRIO 4/16/4 be | 1.3 | 1.5 | 1.5 |



U perfil DESDE **1,3** W/m²K

U ventana DESDE **0,8** W/m²K

Aislamiento acústico calculado según UNE EN 14351-1:2006+A1:2011

| TIPO VIDRIO | VIDRIO | Ventana sin persiana | Ventana con ROLAPLUS |
|--------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | Rwg(C,Ctr) | Rwv(C,Ctr) | Rwv(C,Ctr) |
| VIDRIO 4/16/4 | 30(-1,-4) | 34(-3,-6)* | 34(-2,-5)* |
| VIDRIO 6/16/4 | 35(-2,-5) | 35(-1,-4) | 35(-1,-4) |
| VIDRIO 4/16/4 be | 30(-1,-4) | 34(-3,-6)* | 34(-2,-5)* |
| ACUSTICO 44.2/16/ACUSTICO 64.2 | 47(-2,-7) | 39(-1,-4) | 38(-1,-4) |

Prestaciones Técnicas de la Materia Prima

Los productos KÖMMERLING están fabricados con Kömalit Z, formulación propia. Los perfiles se obtienen mediante extrusión y el control de fabricación permanente asegura la calidad y la precisión de formas.

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| *Kömalit Z | DIN EN ISO 1163 | blanco y color PVC-U, E, 082 -50-T 28, similar al RAL 9016 |
| Densidad | DIN EN ISO 1183 | 1,45 g/cm ³ |
| Resistencia al impacto hasta -40°C | DIN 53453 (varilla normal pequeña) | Sin rotura |
| Deformación al impacto (para clima normal de 23 °C) | DIN EN ISO 179 (Ensayo 1fc) | ≥40 kJ/m ² |
| Resistencia a la penetración de bola (30 segundos) | DIN ISO 239 | 100 N/mm ² |
| Dureza a la penetración de bola | DIN EN ISO 527 | ≥40 N/mm ² |
| Módulo de elasticidad en tracción (Módulo E) | DIN EN ISO 527 | ≥2500 N/mm ² |
| Temperatura de reblandecimiento Vicat Estabilidad dimensional al calor - Vicat VST/B (medido en aceite) - ISO R 75/A (medido en aceite) | DIN ISO 306 DIN 53461 | ≥80 °C ≥69 °C |
| Coefficiente de dilatación lineal -30°C hasta +50°C | | 0,8 x 10 ⁻⁴ K ⁻¹ |
| Conductividad térmica | DIN 52612 | 0,16 W/mK ² |
| Resistencia específica a la transmisión | DIN VBE 0303T3 | 10 ¹⁶ Ω cm |
| Constante relativa a la dielectricidad | DIN 53483 | 3,3 a 50 Hz; 2,9 a 10 ⁶ Hz |
| Comportamiento ante el fuego | DIN 4102 | Difícilmente inflamable, autoextinguible. |
| Estabilidad ante los agentes atmosféricos | DIN ISO 105-A03 | Después de 12 · GJ/m ² (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S)) de exposición, valor inferior a grado 3 de la escala de grises. |
| Resistencia a los agentes atmosféricos | | Después de 12 · GJ/m ² (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S)) de exposición, la disminución de la resistencia al impacto es $\leq 0\%$ ó >28 KJ/m ² . |
| Comportamiento fisiológico | | Inerte, Neutro. Su estabilidad a la intemperie, así como su resistencia ante los agentes químicos y al pudrimiento, garantizan que su manipulación no imponga riesgo para la salud ni para el medio ambiente. |
| Limpieza y mantenimiento | | Se recomienda el uso de Koraclean (blanco o color) o en su defecto agua y un jabón sin disolventes o abrasivos. Engrase de los herrajes . |


Prestaciones Técnicas del Herraje

La nueva Gama de Herraje TITAN AF WK1 de Siegenia, además de los puntos de cierre estándar proporciona seguridad de al menos 7 puntos antipalanca en una ventana de 2 hojas de la CR1 y Wk1Premium de Solven. Proporcionando de esta forma unas altas prestaciones de aislamiento y seguridad.

Los Bulones Kopibo nos proporcionan la característica de un herraje autoregutable y de gran suavidad en el accionamiento gracias a su sistema de bulones giratorios.

Otras de las características de este herraje es el elevador de hoja activa y pasiva por medio de ruedas en el ángulo inferior y de la microventilación.

Herraje Siegenia AF - Seguridad Rc1 - Resistencia a la corrosión Klasse 5

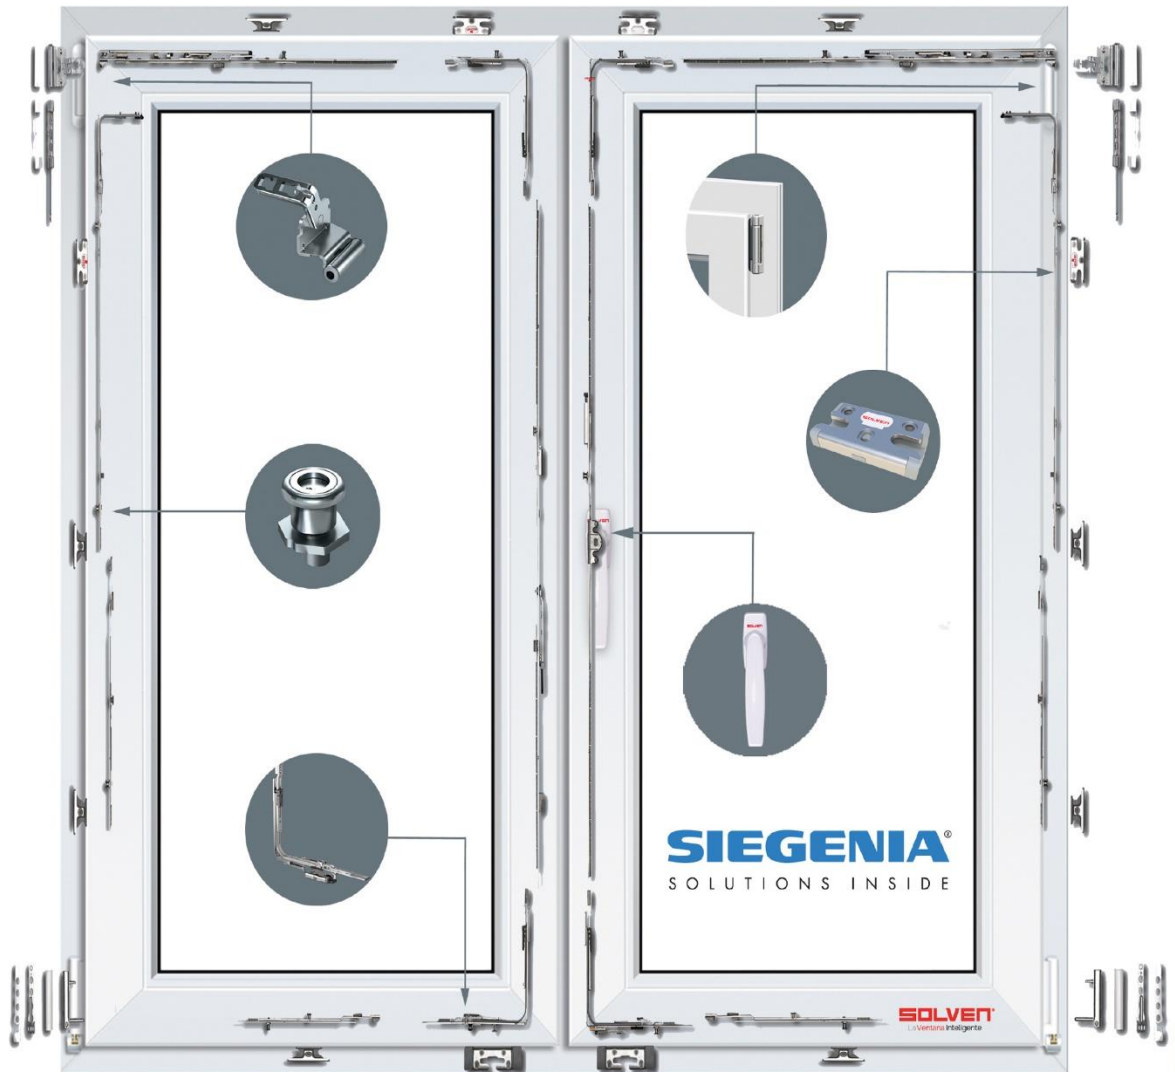

Garantías de Calidad

Garantía de los perfiles KÖMMERLING:

Los perfiles KÖMMERLING tienen una garantía de 10 años en:

- La resistencia al impacto.
- Las dimensiones de los perfiles en función de las tolerancias permitidas.
- Los elaboradores de nuestros sistemas fabrican las ventanas siguiendo nuestras directrices de elaboración.

Garantías de color:

- Los acabados en blanco natural tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
- Los acabados Kolorten tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color y una garantía de 15 años en la adherencia.
- Los acabados foliados tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.



Compromiso medioambiental

Los perfiles KÖMMERLING llevan el sello greenline[®] que certifica su excelente balance ecológico basado en tres pilares:

- Formulación libre de metales pesados.
- Material 100% reciclable.
- Optimización del consumo de energía en todo su ciclo de vida, contribuyendo a la reducción de emisiones de CO₂.



EuroFutur Elengance es un producto certificado con el sello de calidad UNE EN ISO 9001 de AENOR

Profine Iberia es una empresa certificada con el sello de Gestión Ambiental UNE EN ISO 14001 de AENOR en sus procesos productivos. También dispone del sello de AENOR como empresa registrada.



S

El presente documento es de carácter informativo y certifica las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterios del Mercado CE establecidos por la Unión Europea. Este documento no constituye un certificado de garantía, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca KÖMMERLING.

U_{perfil} DESDE 1,3 W/m²K

U_{ventana} DESDE 0,8 W/m²K